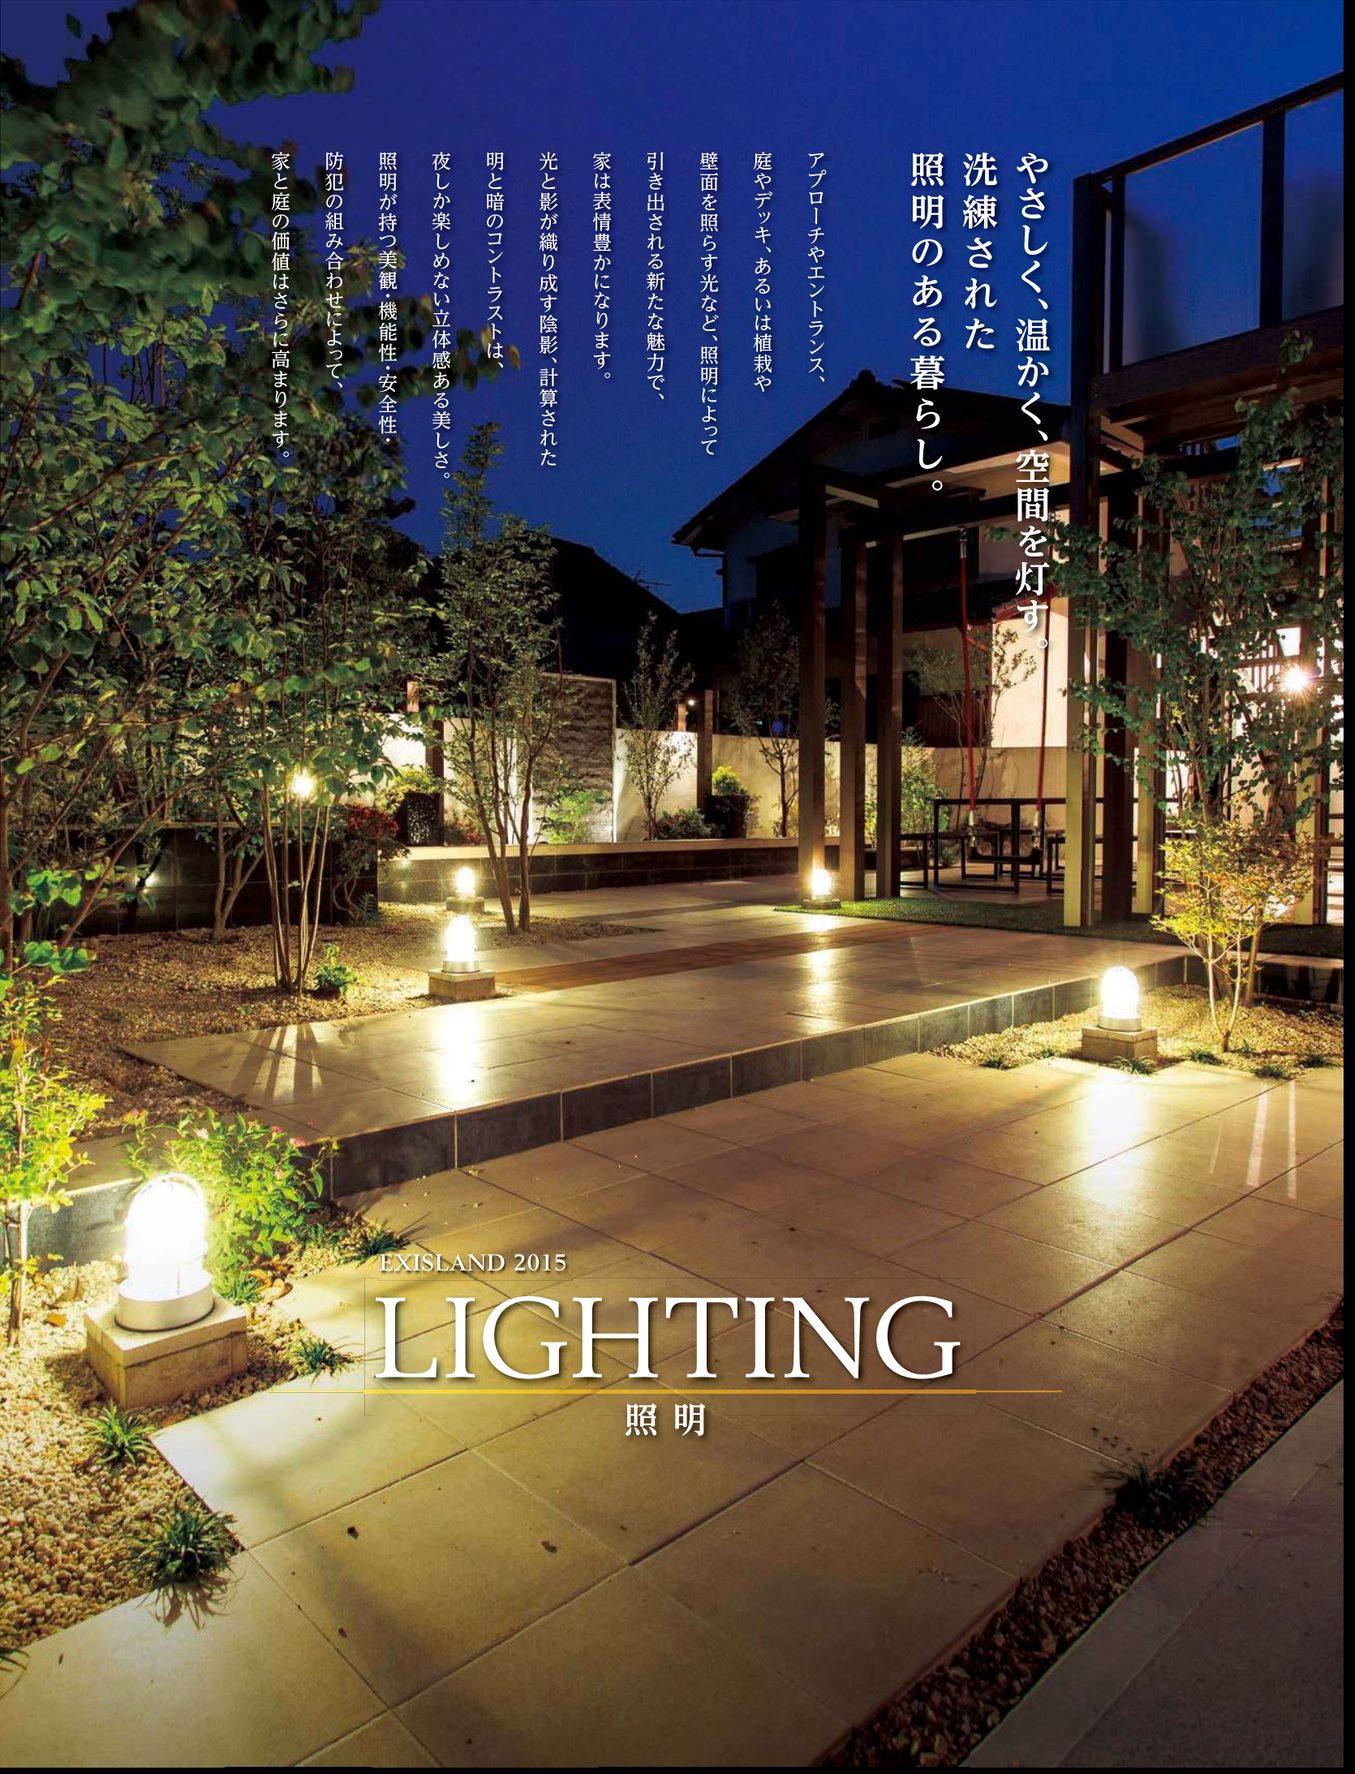

やさしく、温かく、空間を灯す。
洗練された
照明のある暮らし。

アプローチやエントランス、
庭やデッキ、あるいは植栽や
壁面を照らす光など、照明によって
引き出される新たな魅力で、
家は表情豊かになります。
光と影が織り成す陰影、計算された
明と暗のコントラストは、
夜しか楽しめない立体感ある美しさ。
照明が持つ美観・機能性・安全性・
防犯の組み合わせによって、
家と庭の価値はさらに高まります。

EXISLAND 2015

LIGHTING

照 明

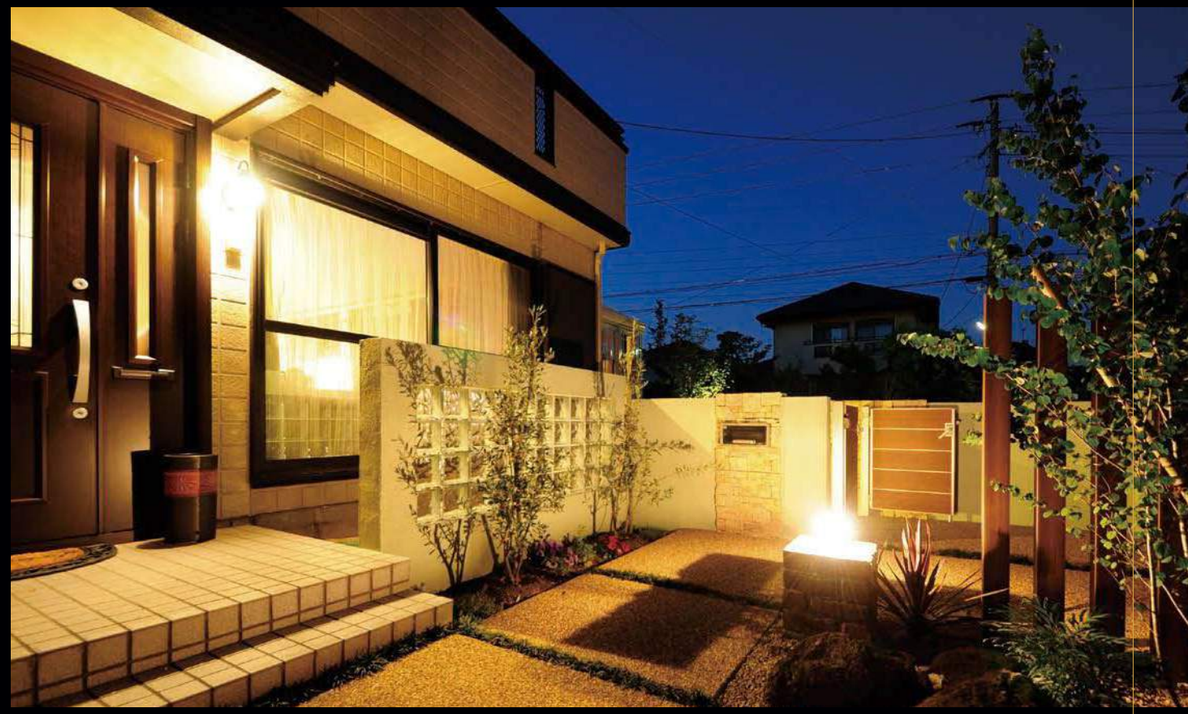

EXISLAND LIGHTING ITEM

住まいのもう一つの顔、
夜を美しく演出し引き立ててくれる
夜の主役、照明器具達。
人を迎え、心を和ませる
安らぎの優しい光が、
ガーデンアイテムの定番として
外観を実用的かつ
個性的にエクステリアを
ドレスアップしてくれます。

Module Light
モジュールライト

取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

120㎜キューブタイプ

拡散タイプ

ニッチスペース

集合住宅ポーチ

E215LGW85080K **19,000円**

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯(E17)(電球色)
Ra80(40形電球1灯相当)
幅120・高120・出しろ120・重0.4kg
固有エネルギー消費効率
48.4 lm/W(281 lm・5.8W)

遮光タイプ

アプローチ

集合住宅ポーチ

E215LGW85081□□ **22,000円**

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯(E17)(電球色)
Ra80(40形電球1灯相当)
幅120・高120・出しろ120・重0.4kg
固有エネルギー消費効率
37.1 lm/W(215 lm・5.8W)
※□□には色番が入ります。

■ カラーバリエーション

■ サイズ・外構イメージ



各寸法をブロックの厚み「120 ㎜」に合わせたキューブタイプ。



■ デザインディテール

「光る建築部材」をコンセプトにした本体が見えにくい設計。

190㎜タイプ

拡散タイプ

ガーデン

集合住宅エントランス

E215LGW85090K **20,000円**

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯(E17)(電球色)
Ra80(40形電球1灯相当)
幅120・高190・出しろ120・重0.5kg
固有エネルギー消費効率
57.8 lm/W(335 lm・5.8W)

遮光タイプ

勝手口

門柱灯

E215LGW85091□□ **23,000円**

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯(E17)(電球色)
Ra80(40形電球1灯相当)
幅120・高190・出しろ120・重0.6kg
固有エネルギー消費効率
41.7 lm/W(242 lm・5.8W)
※□□には色番が入ります。

■ カラーバリエーション

■ サイズ・外構イメージ



ブロックの高さ「190 ㎜」と厚み「120 ㎜」に合わせたタイプ。



■ デザインディテール



ブロックにすっきり納まるテーパーレスデザイン。

●オプション品はP618を参照下さい。

390㎜ラインタイプ

電球色(2700K) 高演色Ra92

拡散タイプ 消費電力3.1W／入力電流0.06A

■ カラーバリエーション

カーポート柱

ポーチ

E215LGW8021□LE1（100V） **25,000円**

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅390・高80・出しろ98・重1.3kg
●アクリルカバー(乳白) ●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当／壁面(縦・横向き)・据置取付専用
●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可
固有エネルギー消費効率27.0 lm/W(192 lm・7.1W) ※□には色番が入ります。

拡散 調光不可 防雨型 ツマミネジ方式 LED交換 不可

遮光タイプ 消費電力3.1W／入力電流0.06A

■ カラーバリエーション

アプローチ

集合住宅ファサード

E215LGW8022□LE1（100V） **28,000円**

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅390・高80・出しろ99・重1.5kg
●アクリルカバー(乳白) ●アルミダイカスト ●ステンレスパネル
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯相当／壁面(縦・横向き)・据置取付専用
●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可
固有エネルギー消費効率23.8 lm/W(169 lm・7.1W) ※□には色番が入ります。

拡散 調光不可 防雨型 ツマミネジ方式 LED交換 不可

■ サイズ・外構イメージ



ブロックの幅「390 ㎜」に合わせたラインタイプ。



390㎜表札灯

電球色(2700K) 高演色Ra92

下方配光 消費電力3.1W／入力電流0.06A

E215LGW4614□LE1（100V）
21,000円

LED内蔵・電源ブロック内蔵
幅390・高45・出しろ88・重1.2kg
●シルバーグレーメタリック仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
10形電球2灯相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率
4.1 lm/W(12.6 lm・3.1W) ※□には色番が入ります。

拡散 調光不可 防雨型 LED交換 不可

■ カラーバリエーション

表札灯

■ デザインディテール

器具の輪郭を光で描く遮光板デザイン。

■ サイズ・外構イメージ



ブロックの幅「390 ㎜」に合わせた表札灯。



●オプション品はP618を参照下さい。

LEDブラケット

取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

E215LGWJ85101□ （100V）
23,800円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅282・高98・出しろ100・重0.9kg
●アクリルパネル（乳白）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●壁面近接限度30㎝
●ステンレスなどの金属製の表札は
光の反射で見えにくい場合があります。
固有エネルギー消費効率
19.0 lm/W（99 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。



E215LGW85100□ （100V）
26,800円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅399・高98・出しろ100・重1.0kg
●アクリルパネル（乳白）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●ステンレスなどの金属製の表札は
光の反射で見えにくい場合があります。
固有エネルギー消費効率
18.5 lm/W（96 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

E215LGW85102□ （100V）
14,800円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅126・高115・出しろ98・重0.7kg
●アクリルパネル（乳白）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●ステンレスなどの金属製の表札は
光の反射で見えにくい場合があります。
固有エネルギー消費効率
17.5 lm/W（91 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

●左右と下面に配置した透過パネルで、壁・下面を照らします。
●出しろわずか85㎜のコンパクトなスクエアフォルムで、省スペース化を実現。

LGWJ85110、LGWJ85111、LGWJ85114、LGWJ85112、LGWJ85113、LGW85110、LGW85111、LGW85114、LGW85112、LGW85113に対応

E215LGW8511□ （100V）
12,600円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅125・高125・出しろ85・重0.4kg
●アクリルカバー（乳白）
●プラチナメタリック仕上
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率
29.0 lm/W（151 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

E215LGWJ8511□ （100V）
19,800円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅125・高125・出しろ85・重0.4kg
●アクリルカバー（乳白）
●ダークブラウン仕上
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可 ●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●天井、横壁近接限度30cm
固有エネルギー消費効率
29.0 lm/W（151 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

消費電力5.2W
入力電流0.09A
電球色（2800K）
Ra80
防雨型
ツマミネジ方式
調光不可
LED交換 可能

E215LGW81566S （100V） Good Quality
22,600円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅84・高165・出しろ115・重0.9kg
●下面ポリカーボネートカバー（透明つや消し）
●アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率16.0 lm/W（83 lm・5.2W）

消費電力5.2W
入力電流0.09A
電球色（2800K）
Ra80
防雨型
ツマミネジ方式
調光不可
LED交換 可能

E215LGWC81566B （100V） Good Quality
35,000円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅84・高165・出しろ140・重1.2kg
●下面ポリカーボネートカバー（透明つや消し） 壁スイッチJ
●アルミダイカスト（オフブラック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
NaPiOn・明るさセンサ付／センサ可動範囲（全方向20度）／
点灯照度調整機能付／40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率16.0 lm/W（83 lm・5.2W）

LEDブラケット —ワンコア（ひと粒）タイプ—

〈下面配光タイプ〉

使用しているLEDは1個ながら白熱灯60形相当のハイパワー。必要な場所に光をしっかり届けます。



LGW81563LE1、LGW81562LE1、
LGW81561LE1に対応

E215LGW8156□LE1 （100V）
33,000円
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅95・高95・出しろ98・重0.9kg
●ポリカーボネートカバー
（透明つや消し）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
60形電球1灯相当
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●ボックス取り付け不可
固有エネルギー消費効率
37.4 lm/W（258 lm・6.9W）
※□には色番が入ります。
Good Quality

消費電力5.2W
入力電流0.09A
電球色（2800K）
Ra76
防雨型
LED交換 不可
調光不可
拡散

●オプション品はP618を参照下さい。

LED表札灯

表札やお好みの雰囲気に合わせて、あかりを選びましょう。器具の形状や光源の種類によって、表札の見え方は変わります。

表札と器具との距離=50㎜ ※周囲の環境によって表札の見え方は異なります。あらかじめ、ご了承ください。 ※表札については、株式会社エクスタイルの商品を使用しています。 ※素材や形状によって影ができる場合があります。ご注意ください。				
	E215LGW80220LE1 LED内蔵（電球色タイプ）1個 60形電球1灯相当の明るさ 幅:390㎜ 高:80㎜ 出しろ:99㎜ →P443	**E215LGW46140LE1** LED内蔵（電球色タイプ）2個 10形電球2灯相当の明るさ 幅:390㎜ 高:45㎜ 出しろ:88㎜ →P443	**E215LGW85100Y** LED電球小形電球タイプ 5.2W1灯（E17）（電球色） 40形電球1灯相当の明るさ 幅:399㎜ 高:98㎜ 出しろ:100㎜ →P444	**E215LGW85114** LED電球小形電球タイプ 5.2W1灯（E17）（電球色） 40形電球1灯相当の明るさ 幅:125㎜ 高:125㎜ 出しろ:85㎜ →P445
Nishimoto 材質:ステンレス サイズ:幅300㎜				
中村 NAKAMURA 材質:ガラス サイズ:幅148×高さ148×20㎜				
YOKOYAMA 材質:ステンレス・透明アクリル サイズ:幅150×高さ150×8㎜				

●オプション品はP618を参照下さい。

LED門柱灯

取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

E215LGWJ56934B（100V） 消費電力5.8W 入力電流0.1A

32,500円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・高244・重1.4kg
●ガラスカバー（乳白つや消し）
●アルミダイカスト（オフブラック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／
密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率44.8 lm/W（260 lm・5.8W）

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光 不可

E215LGW56934B（100V） 消費電力5.8W 入力電流0.1A

29,800円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・高244・重1.4kg
●ガラスカバー（乳白つや消し）
●アルミダイカスト（オフブラック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／密閉型／
LED電球専用商品
●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率44.8 lm/W（260 lm・5.8W）

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光 不可

E215LGWJ56935□（100V） 消費電力5.8W 入力電流0.1A

33,500円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・高244・重1.4kg
●ガラスカバー（透明） ●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率51.7 lm/W（300 lm・5.8W）
※□には色番が入ります。

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光 不可

E215LGW85010（100V） 消費電力5.2W 入力電流0.09A

22,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ129・高160・重1.1kg
●ガラスカバー（乳白）
●アルミダイカスト（プラチナメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
壁面・据置取付専用／40形電球1灯相当／密閉型／
LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率46.3 lm/W（241 lm・5.2W）

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

E215LGWJ56008B（100V） 消費電力5.2W 入力電流0.09A

28,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ219・高408・重2.1kg
●ガラスカバー（透明模様入り）
●アルミダイカスト（オフブラック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品
●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率27.7 lm/W（144 lm・5.2W）

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ツマミネジ方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

E215LGW85040□（100V）

25,500円

消費電力5.2W／入力電流0.09A

LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅130・高165・重2.0kg
●ガラスカバー（乳白つや消し） ●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）壁面・据置取付専用／
40形電球1灯相当／密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率33.8 lm/W（176 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ツマミネジ方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

E215LGWJ56935A（100V） 消費電力5.8W 入力電流0.1A

33,500円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・高244・重1.4kg
●ガラスカバー（透明）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／
密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率51.7 lm/W（300 lm・5.8W）

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光 不可

E215LGW56935A（100V） 消費電力5.8W 入力電流0.1A

31,000円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・高244・重1.4kg
●ガラスカバー（透明）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／密閉型／
LED電球専用商品
●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率51.7 lm/W（300 lm・5.8W）

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光 不可

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。

約40,000時間と長寿命のLEDを採用。
自動で点灯・消灯するセンサのあかりなども
ご用意しています。

E215LGWJ56001K

31,500円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
Ra80（40形電球1灯相当）
幅204・長296・高128・重1.6kg
固有エネルギー消費効率
16.0 lm/W（93 lm・5.8W）

E215LGWJ56000K

26,000円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
Ra80（40形電球1灯相当）
幅97・長310・高197・重0.9kg
固有エネルギー消費効率
34.1 lm/W（198 lm・5.8W）

E215LGWJ56975K

29,800円

LED電球一般電球タイプ6.6W1灯（E26）（電球色）
Ra80（40形電球1灯相当）
幅φ218・高246・重2.2kg
固有エネルギー消費効率
55.2 lm/W（364 lm・6.6W）

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

E215LGW56908□（100V）

27,000円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅155・高200・重2.3kg
●ガラスカバー（乳白つや消し）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
据置・壁面取付専用／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品

消費電力5.2W／入力電流0.09A 調光 不可

●調光操作不可
固有エネルギー消費効率
49.8 lm/W（259 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

E215LGW56905□（100V）

39,000円

LED電球シャンデリア電球タイプ5.0W1灯
（E17）（電球色）
幅φ147・高412・重1.5kg
●アクリルカバー（透明）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／LED電球専用商品

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 ツマミネジ方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

消費電力5W／入力電流0.078A 調光 不可

●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率
37.8 lm/W（189 lm・5W）
※□には色番が入ります。

E215LGWJ56009□（100V）

22,500円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅96・長300・高127・重0.64kg
●アクリルカバー（乳白）
●プラスチック
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 簡単引掛パネ方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

消費電力5.8W／入力電流0.1A 調光 不可

●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●壁面近接限度30cm
固有エネルギー消費効率
26.6 lm/W（154 lm・5.8W）
※□には色番が入ります。

E215LGW56009□（100V）

18,500円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
幅96・長300・高127・重0.62kg
●アクリルカバー（乳白）
●プラスチック
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／LED電球専用商品

電球色（2700K） Ra80 | 防雨型 簡単引掛パネ方式 | LED交換 可能 | 調光 不可

消費電力5.8W／入力電流0.1A 調光 不可

●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率
26.6 lm/W（154 lm・5.8W）
※□には色番が入ります。

●オプション品はP618を参照下さい。

●オプション品はP618を参照下さい。

LEDブラケットダウンライト

新商品 取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

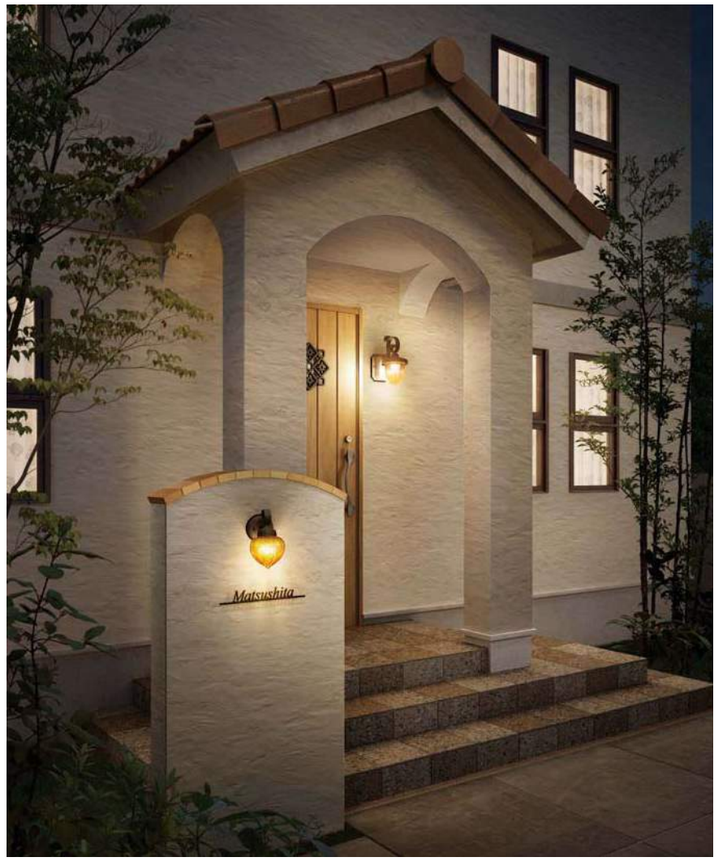

E215LGW85202A（100V）
27,500円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅150·高248·出しろ207·重1.4kg
●ガラスカバー（アンバー）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
●取付高さ1.3m以下で施工してください。
固有エネルギー消費効率34.6 lm/W（180 lm·5.2W）

消費電力5.2W／入力電流0.09A

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 LED電球 | 調光 不可

アンバー

琥珀色のアンバーガラス。
空間にレトロな雰囲気を
漂わせます。E215LGW85202Aに対応

E215LGW85201A（100V）
24,500円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅150·高248·出しろ207·重1.4kg
●ガラスカバー（クリア）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／密閉型／
LED電球専用商品
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
●取付高さ1.3m以下で施工してください。
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W（180 lm·5.2W）

消費電力5.2W／入力電流0.09A

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 LED電球 | 調光 不可

E215LGW85201B（100V）
24,500円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅150·高248·出しろ207·重1.4kg
●ガラスカバー（クリア）
●アルミダイカスト（オフブラック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／密閉型／
LED電球専用商品
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
●取付高さ1.3m以下で施工してください。
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W（180 lm·5.2W）

消費電力5.2W／入力電流0.09A

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 LED電球 | 調光 不可

E215LGW85201W（100V）
24,500円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅150·高248·出しろ207·重1.4kg
●ガラスカバー（クリア）
●アルミダイカスト（ホワイト）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／密閉型／
LED電球専用商品
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
●取付高さ1.3m以下で施工してください。
固有エネルギー消費効率
34.6 lm/W（180 lm·5.2W）

消費電力5.2W／入力電流0.09A

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 LED電球 | 調光 不可

クリア

石目模様がきらめく、
手作り感あふれる表情。
壁面にも美しい光を広げます。

E215LGW85201A、E215LGW85201B、
E215LGW85201Wに対応

E215LGW85200A（100V）
21,500円
LED電球小形電球タイプ
5.2W1灯（E17）（電球色）
幅150·高248·出しろ207·重1.4kg
●ガラスカバー（乳白）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
40形電球1灯相当／
密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●取付高さ1.3m以下で施工してください。
固有エネルギー消費効率34.6 lm/W（180 lm·5.2W）



消費電力5.2W／入力電流0.09A

電球色（2800K） Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 LED電球 | 調光 不可

乳白

優しい光を届ける
乳白ガラスを使用。
表面のリブが繊細な
陰影を浮かび
上がらせます。

E215LGW85200Aに対応

LEDゲートブラケット

新商品 取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

E215LGW46136ALE1（100V）
25,000円
LED内蔵·電源ブロック内蔵
幅79·高79·出しろ100·重0.5kg
●アクリルカバー（透明つや消し）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
10形電球1灯相当
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率6.3 lm/W（15 lm·2.4W）

消費電力2.4W／入力電流0.037A

電球色（2700K） 高演色Ra92 | LED交換 不可 LED内蔵 | 調光 不可 | 拡散 | 防雨型

E215LGW46136YLE1（100V）
25,000円
LED内蔵·電源ブロック内蔵
幅79·高79·出しろ100·重0.5kg
●アクリルカバー（透明つや消し）
●アルミダイカスト（プラチナメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
10形電球1灯相当
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率6.3 lm/W（15 lm·2.4W）

消費電力2.4W／入力電流0.037A

電球色（2700K） 高演色Ra92 | LED交換 不可 LED内蔵 | 調光 不可 | 拡散 | 防雨型

E215LGW46135ALE1（100V）
25,000円
LED内蔵·電源ブロック内蔵
幅79·高79·出しろ100·重0.5kg
●アクリルカバー（透明つや消し）
●アルミダイカスト（ダークブラウンメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
10形電球1灯相当
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率2.5 lm/W（6 lm·2.4W）

消費電力2.4W／入力電流0.037A

電球色（2700K） 高演色Ra92 | LED交換 不可 LED内蔵 | 調光 不可 | 拡散 | 防雨型

E215LGW46135YLE1（100V）
25,000円
LED内蔵·電源ブロック内蔵
幅79·高79·出しろ100·重0.5kg
●アクリルカバー（透明つや消し）
●アルミダイカスト（プラチナメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
10形電球1灯相当
●調光操作不可　●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率2.5 lm/W（6 lm·2.4W）

消費電力2.4W／入力電流0.037A

電球色（2700K） 高演色Ra92 | LED交換 不可 LED内蔵 | 調光 不可 | 拡散 | 防雨型

まぶしさに配慮した
やわらかな灯りで
広く明るく照らします。

約40,000時間の長寿命LEDを採用。
ムラのない美しい光と自然な影を
空間に優しく届けます。

灯具可動タイプは直下を照らすだけではなく、その場に合わせて左右40度まで回転させて表札を照らすことができます。

E215LGW46135ALE1、E215LGW46135YLE1に対応

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下·不点灯の原因となります。
●取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。　●オプション品はP618を参照下さい。

●オプション品はP618を参照下さい。

LEDアプローチスタンド

植栽や足元をきれいに照らすあかり。

取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。



E215LGWJ56563□ （100V）

43,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ121・高251・重1.8kg
●クリーンアクリルグローブ（乳白つや消し） ●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可 ●ケーブル別売
●壁面近接限度50cm
固有エネルギー消費効率37.7 lm/W（196 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 | 調光 不可 | 消費電力5.2W 入力電流0.09A



E215LGWJ56561□ （100V）

45,000円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅100・高299・重2.0kg
●アクリルパネル（乳白） ●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
明るさセンサ付／40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●調光操作不可 ●冠水するおそれのあるところへは設置不可
●ケーブル別売 ●壁面近接限度50cm
固有エネルギー消費効率32.9 lm/W（171 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能 | 調光 不可 | 消費電力5.2W 入力電流0.09A

E215LGW45810 （100V）

34,000円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯
（E17）（電球色）
幅φ129・地上高190
●ガラスカバー（乳白）
●アルミダイカスト（プラチナメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スティック付／キャプタイヤケーブル5m付／
Uキャップ付／二重絶縁型／
40形電球1灯相当／LED電球専用商品
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率
46.3 lm/W（241 lm・5.2W）

消費電力5.2W
入力電流0.09A

調光 不可 | LED交換 可能 | 防雨型 ネジ込み方式 | 電球色(2800K) Ra80

E215LGW45850 （100V）

24,800円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯
（E17）（電球色）
幅140・高193・重1.2kg
●アクリルカバー（乳白）
●プラスチック（プラチナメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
キャプタイヤケーブル5m付／Uキャップ付／
二重絶縁型／40形電球1灯相当／
密閉型／LED電球専用商品
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率
49.8 lm/W（259 lm・5.2W）

消費電力5.2W
入力電流0.09A

調光 不可 | LED交換 可能 | 防雨型 ネジ込み方式 | 電球色(2800K) Ra80

E215LGW45811K

19,800円

LED電球小形電球タイプ5.8W1灯（E17）（電球色）
Ra80（40形電球1灯相当）
幅φ116・地上高282・重1.1kg
固有エネルギー消費効率54.7 lm/W（317 lm・5.8W）

LEDエントランスライト

取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

■ 全般配光タイプ

長い発光部で広範囲に光を届け、しっかりとした明るさを確保。

E215XLGE500□□ （100V）

24,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ80・地上高800
●ガラスグローブ（乳白つや消し）
●ステンレスポール
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
ボール径φ80／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品／
推奨電線管・当社パナフレキエース
DM322（PF管呼び22:JIS C8411）
●調光操作不可 ●ケーブル別売
固有エネルギー消費効率
48.5 lm/W（252 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

調光 不可

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能

E215XLGE500□□ （100V）

22,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ80・地上高625
●ガラスグローブ（乳白つや消し）
●ステンレスポール
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
ボール径φ80／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品／
推奨電線管・当社パナフレキエース DM322
（PF管呼び22:JIS C8411）
●調光操作不可 ●ケーブル別売
固有エネルギー消費効率
48.5 lm/W（252 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

調光 不可

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能

■ 下方配光タイプ

反射板で配光を制御し、まぶしさに配慮しながら足元を明るく照射。

E215XLGE502□□ （100V）

38,000円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・地上高705
●アルミダイカストガード
●ステンレスポール
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
ボール径φ80／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品／
推奨電線管・当社パナフレキエース DM322
（PF管呼び22:JIS C8411）
●調光操作不可●ケーブル別売
固有エネルギー消費効率
7.5 lm/W（39 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

調光 不可

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能

E215XLGE502□□ （100V）

36,000円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ145・地上高530
●アルミダイカストガード
●ステンレスポール
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
ボール径φ80／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品／
推奨電線管・当社パナフレキエース DM322
（PF管呼び22:JIS C8411）
●調光操作不可 ●ケーブル別売
固有エネルギー消費効率
7.5 lm/W（39 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

調光 不可

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能

■ 全般配光（ガード付）タイプ

発光部のガードが堅牢感を演出。マンションなどの公共空間に。

E215XLGE501□□ （100V）

33,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ83・地上高860
●ガラスグローブ（乳白つや消し）
●アルミダイカストガード
●ステンレスポール
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
ボール径φ80／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品／
推奨電線管・当社パナフレキエース DM322
（PF管呼び22:JIS C8411）
●調光操作不可 ●ケーブル別売
固有エネルギー消費効率36.5 lm/W（190 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

調光 不可

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能

E215XLGE501□□ （100V）

31,500円

LED電球小形電球タイプ5.2W1灯（E17）（電球色）
幅φ83・地上高685
●ガラスグローブ（乳白つや消し）
●アルミダイカストガード
●ステンレスポール
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
ボール径φ80／40形電球1灯相当／
LED電球専用商品／
推奨電線管・当社パナフレキエース DM322
（PF管呼び22:JIS C8411）
●調光操作不可 ●ケーブル別売
固有エネルギー消費効率36.5 lm/W（190 lm・5.2W）
※□には色番が入ります。

消費電力5.2W／入力電流0.09A

調光 不可

電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能

E215XLGE551HK

29,500円

LED電球一般電球タイプ6.6W1灯
（E26）（電球色）
Ra80（40形電球1灯相当）
幅φ100・地上高987
固有エネルギー消費効率
50.5 lm/W（333 lm・6.6W）

E215XLGE551LK

27,000円

LED電球一般電球タイプ6.6W1灯
（E26）（電球色）
Ra80（40形電球1灯相当）
幅φ100・地上高587
固有エネルギー消費効率
50.5 lm/W（333 lm・6.6W）

●オプション品はP618を参照下さい。

●オプション品はP618を参照下さい。

LEDスポットライト（スティックタイプ）

新商品 取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

※直送の場合、別途運賃がかかります。

LED

LED

E215LGW4007□LE1（100V）

38,000円

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
灯具部幅88×89・高38・地上高160・重1.6kg
●アルミダイカスト
●アクリルパネル（透明つや消し）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スティック付／キャプタイヤケーブル5m付／
Uキャップ付／集光タイプ／照射方向可動型／
二重絶縁型／スティックタイプ／
60形ダイクール電球1灯相当
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
固有エネルギー消費効率44.5 lm/W（378 lm・8.5W）
※□には色番が入ります。



電球色(2700K) 高演色Ra92 | 防雨型 ネジ式 | LED交換 可能（LEDユニット） | 調光不可 | 集光 | Milook 美ルック

消費電力8.5W
入力電流0.14A

美ルック LEDユニット［LED交換ユニットタイプ］

本来の色味をより美しく引き立てるあかり「美ルック」。一粒のLEDを光源としているので、ムラのないきれいな光を実現。多重影が発生しません。LEDユニットなので、万が一のときでも交換できます。

LED交換 可能（LEDユニット） Milook 美ルック と表記の商品に対応

美ルック Milook

植物やモノなどの本来の色味をより美しく引き立てる。
その秘密は、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。

これまでのLEDは赤みなどの色の見え方で自然光と差異がありました。
美ルックは、光のスペクトル制御技術によって本来の美しい色を再現し、鮮やかに見せます。



美しさを決める指標が、従来LEDと比較して向上。

自然な色の見え方（Ra）
色の再現性が高い光で自然な色味に。
平均演色評価数のこと。
色の見え方の忠実性を表す代表的な指標。



色彩の鮮やかさ（FCI）
さまざまな色彩をイキイキと鮮やかに。
Feeling of Contrast Index の略。
色彩が鮮やかに目立って見える効果を当社独自で調査し、定量化。

LED

LED

E215LGW45031□K（100V）

32,000円

LED電球一般電球タイプ10.0W1灯（E26）（電球色）
灯具部幅φ122・長184・地上高212・重1.8kg
●ガラスパネル（透明）
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スティック付／キャプタイヤケーブル5m付／
Uキャップ付／照射方向可動型／
二重絶縁型／スティックタイプ／
80形電球1灯相当（照射面中心100形電球1灯相当）／
LED電球専用商品
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
固有エネルギー消費効率25.0 lm/W（250 lm・10W）
※□には色番が入ります。



電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光不可

消費電力10W
入力電流0.17A

LED

LED

E215LGW45021□（100V）

27,000円

LED電球一般電球タイプ6.7W1灯（E26）（電球色）
灯具部幅φ100・長160・地上高194・重1.4kg
●ガラスカバー
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スティック付／キャプタイヤケーブル5m付／
Uキャップ付／照射方向可動型／
二重絶縁型／スティックタイプ／
50形電球1灯相当（照射面中心60形電球1灯相当）／
LED電球専用商品
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
固有エネルギー消費効率37.2 lm/W（249 lm・6.7W）
※□には色番が入ります。



電球色(2800K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光不可

消費電力6.7W
入力電流0.12A

●オプション品はP618を参照下さい。

LED

LED

E215LGW4012□（100V）

32,000円

LED電球ハイビーム電球タイプ13.0W1灯
（E26）（電球色）
灯具部幅φ150・長177・地上高219
●アルミダイカスト
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
キャプタイヤケーブル5m付／
スティック付／Uキャップ付／
照射方向可動型／
二重絶縁型／スティックタイプ／
100形ハイビーム電球1灯相当／
LED電球専用商品
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
固有エネルギー消費効率76.9 lm/W（1000 lm・13W）
※□には色番が入ります。



電球色(2700K) Ra80 | 防雨型 ネジ込み方式 | LED交換 可能（LED電球） | 調光不可

消費電力13W
入力電流0.22A

LED



E215LGW46132S（100V）

42,500円

LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ84・長95・地上高138・重1.3kg
●アルミダイカスト（シルバーグレーメタリック）
●光源寿命40000時間（光束維持率70%）
スティック付／キャプタイヤケーブル5m付／
Uキャップ付／照射方向可動型／
二重絶縁型／40形電球1灯相当
●調光操作不可
●冠水するおそれのあるところへは設置不可
固有エネルギー消費効率29.0 lm/W（151 lm・5.2W）

電球色(2800K) Ra76 | 防雨型 | LED交換 不可（LED内蔵） | 調光不可 | 集光

消費電力5.2W
入力電流0.09A

スポットライト（スティックタイプ）

植栽の大きさに合わせて、スポットライトを選びましょう。

スポットライトで植栽を照らす場合は、光源によって見え方が大きく異なります。植栽のサイズに合った、器具を選びましょう。

鉛直面照度分布図:下から上に向けて照射 壁面からの距離=0.5m

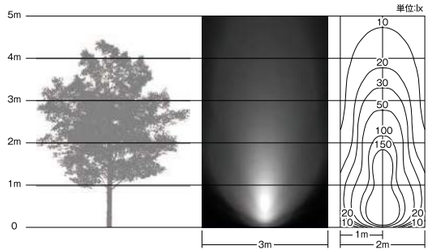

LED電球
ハイビーム電球タイプ
13.0W1灯
100形ハイビーム電球

E215LGW40120

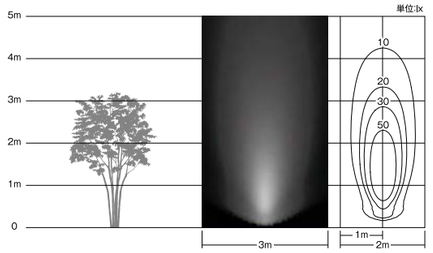

LEDユニット集光タイプ
60形ダイクール電球1灯
相当の明るさ

E215LGW40073LE1

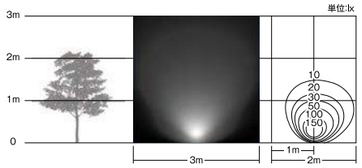

LED電球一般電球タイプ
11.0W1灯
80形電球1灯相当

E215LGW45031BK

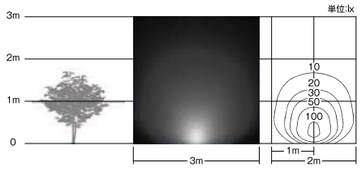

LED電球一般電球タイプ
6.7W1灯
50形電球1灯相当

E215LGW45021B

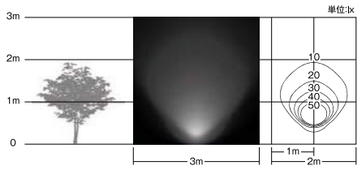

LED内蔵
40形電球1灯相当

E215LGW46132S

●オプション品はP618を参照下さい。

Lighting Cover
ライティングカバー

H500タイプ

※写真はイメージです

ステンレスタイプ

新商品 運賃込 JPN

反時計周りに90°回転

■ H300タイプ
E900C427A
55,500円
サイズ:W200×H300×D200㎜
材質:ステンレスバイブレーション仕上げ

反時計周りに90°回転

■ H500タイプ
E900C427B
63,500円
サイズ:W200×H500×D200㎜
材質:ステンレスバイブレーション仕上げ

■ 寸法

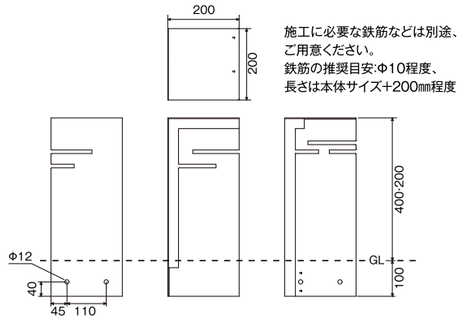

施工に必要な鉄筋などは別途、ご用意ください。
鉄筋の推奨目安:Φ10程度、
長さは本体サイズ+200㎜程度

●推奨照明:P442モジュールライト120㎜ キューブタイプ
●写真は、実際の商品の色合いや質感と異なる場合がございます。●照明器具は別途、お客様の方でご購入ください。その際は、照明器具の取扱説明書に従って、施工を行なってください。

ライティングカバー 黒

※写真はイメージです

ストーンタイプ

新商品 輸入品 僅少在庫 運賃込 さび 自然石 CHN

180°回転

■ ライティングカバー 黒
E710LCV01
35,000円
サイズ:W250×H330×D250㎜内外
材質:玄武岩

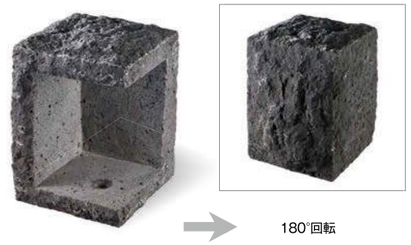

180°回転

■ ライティングカバー ボルケーノ
E710LCV02
46,000円
サイズ:W250×H330×D250㎜内外
材質:溶岩石

■ 寸法

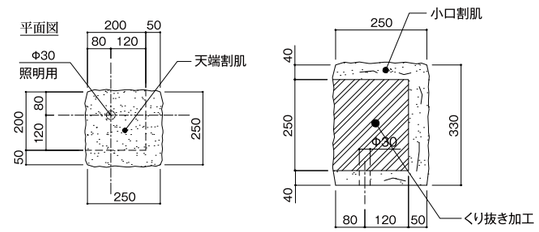

●推奨照明:P442モジュールライト120㎜ キューブタイプ　写真はタカショー シンプルスタンドライト4型を使用しています。
●写真は、実際の商品の色合いや質感と異なる場合がございます。●照明器具は別途、お客様の方でご購入ください。その際は、照明器具の取扱説明書に従って、施工を行なってください。

ROGER PRADIER

ロジェ・プラディエ

取寄品 輸入品 運賃込 電気工事 LT約1週間 FRA

アウトドア照明の専門メーカーが数多く存在するヨーロッパで、100年以上の歴史を持つフランスの業界最大手メーカー、ROGER PRADIER。定評のある技術力と斬新なデザイン力が融合し、常に新しいプロダクトを生み出しています。

■ レッド
E915IRA03A
37,500円

■ ホワイト
E915IRA04A
37,500円

■ ボルドー
E915IRA01A
37,500円



■ メタルグレー
E915IRA05A
37,500円



■ ダークグレー
E915IRA06A
37,500円



■ オールドラスティック
E915IRA02A
37,500円

サイズ:W165×H305×D103㎜ チューブ:φ70×H175㎜ ガラス:t=3.0㎜
材質:本体:アルミ カラー塗装、クリアーガラス、アクリル樹脂(チューブ)
付属品:LED

CHECK POINT

日本初上陸 第1弾は、最新作「BRICK」。

「レンガは近代建築の最高の宝石である」という考え方のもと、レンガをモチーフにした飽きのこない、長く愛されるフォルムを目指しました。シンプルな形であるがゆえ、絶妙な設計とデザインに気を配っています。自然の味を大切にするヨーロッパの考えに基づき、庭の木や緑、そして外構スタイルの魅力をより強める6色をラインナップ。外構デザインに多くの選択肢を与えます。

Christian Lombardet
ROGER PRADIER社長

Stephane Joyeux
BRICKデザイナー

●写真は、実際の商品の色合いや質感と異なる場合がございます。

Marine Lamp

マリンランプ

取寄品 別途運賃 電気工事 LT約1週間 JPN

親しみやすく特徴的なラウンドシェイプ、時を重ねて深みを増していく真鍮。本物を求める方にぴったりの船舶用照明が揃いました。ナチュラルやカントリースタイルのお家におすすめです。

Deck Light デッキライト

デッキ置きや壁付けに。

■ ゼロデッキ・ゴールド
E815DL-01Z
8,900円
サイズ:φ125×H135㎜
材質:真鍮 ゴールド色
グローブ:ポリカーボネート
重量:0.95kg
付属電球:100V 25W E17
生産国:日本

■ ゼロデッキ・シルバー
E815DL-02Z
9,600円
サイズ:φ125×H135㎜
材質:真鍮 クロームメッキ仕上げ
グローブ:ポリカーボネート
重量:0.95kg
付属電球:100V 25W E17
生産国:日本

■ NEWデッキ・ゴールド
E815DL-01N
9,800円
サイズ:φ125×H185㎜
材質:真鍮 ゴールド色、
クリアガラス
重量:1.2kg
生産国:日本
●電球は付属していません。(適応電球60W以下 E26)
●上向き使用不可

■ NEWデッキ・シルバー
E815DL-02N
10,400円
サイズ:φ125×H185㎜
材質:真鍮 クロームメッキ仕上げ
クロームシルバー色、
クリアガラス
重量:1.2kg
生産国:日本
●電球は付属していません。(適応電球60W以下 E26)
●上向き使用不可

■ 1号デッキ・ゴールド
E815DL-01
7,800円
サイズ:φ113×H180㎜
材質:真鍮 ゴールド色、
クリアガラス
重量:1.5kg
生産国:日本
●電球は付属していません。(適応電球60W以下 E26)
●上向き使用不可

■ 1号デッキ・シルバー
E815DL-02
8,300円
サイズ:φ113×H180㎜
材質:真鍮 クロームメッキ仕上げ
クロームシルバー色、
クリアガラス
重量:1.0kg
生産国:日本
●電球は付属していません。(適応電球60W以下 E26)
●上向き使用不可

●お手入れ:時間とともに真鍮特有の白い粉のような錆が出る場合があります。気になる場合は市販の金属磨きで磨いてください。

経年変化による色と風合いをお楽しみいただけます。

Marine Lamp
マリンランプ

取寄品 | 別途運賃 | 電気工事 | LT約1週間 | JPN

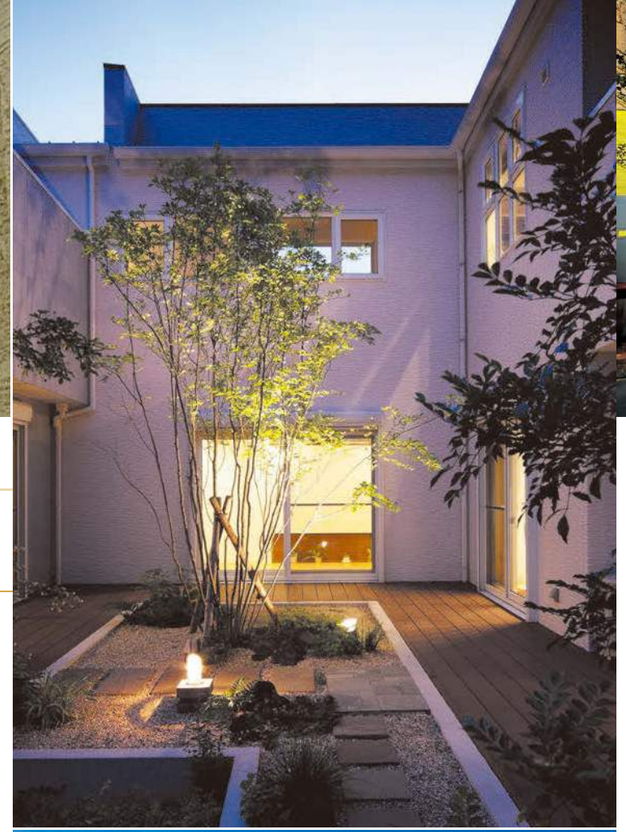

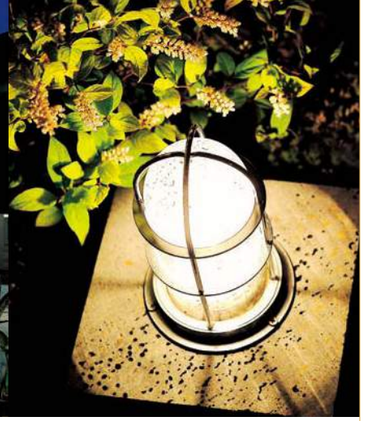

Flange Light フランジ・ライト

玄関灯や表札灯としてエントランスを演出。

■ 1号フランジ・ゴールド
E815ML-F1
9,300円
サイズ:φ145×H183㎜
材質:真鍮 ゴールド色、クリアガラス
重量:1.0kg
生産国:日本
●電球は付属していません。
(適応電球60W以下 E26)

■ ゼロフランジ・ゴールド
E815ML-F1Z
10,400円
サイズ:φ130×H165㎜
材質:真鍮 ゴールド色
グローブ:ポリカーボネート
重量:1.1kg
付属電球:100V 25W E17
生産国:日本

■ ゼロフランジ・シルバー
E815ML-F1ZS
11,800円/セット
サイズ:φ129×H164㎜
材質:グローブ:ポリカーボネート
重量:1.1kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:25W
備考:AC100V 25Wミニランプ付属
生産国:日本

■ 1号フランジ・リフレクト
E815ML-F1R
16,000円
サイズ:H183×D217㎜
材質:真鍮 クロームメッキ仕上げ、
クリアガラス
重量:1.8kg
付属電球:9W蛍光ボール球
(最大60W E26)
生産国:日本

■ 2号フランジ・ゴールド
E815ML-F2
9,600円
サイズ:φ145×D210㎜
材質:真鍮 ゴールド色、クリアガラス
重量:1.6kg
生産国:日本
●電球は付属していません。
(適応電球100W E26)

■ 2号フランジ・リフレクト
E815ML-F2R
16,500円/セット
サイズ:φ217×210㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.9kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:100W
備考:AC100V 蛍光ボール球
(消費電力13W)、ビス付属

●写真は、実際の商品の色合いや質感と異なる場合がございます。

Marine Lamp
マリンランプ

取寄品 | 別途運賃 | 電気工事 | LT約1週間 | JPN

■ 1号ブラケット・ゴールド
E815ML-B1
9,600円/セット
サイズ:φ135×185㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.4kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:60W
備考:電球・取付ビス・配線コードは付属していません。

■ 2号ブラケット・ゴールド
E815ML-B2
9,900円/セット
サイズ:φ135×215㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.5kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:100W
備考:電球・取付ビス・配線コードは付属していません。

■ 1号ブラケット・リフレクト
E815ML-B1R
16,500円/セット
サイズ:φ210×185㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.6kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:60W
備考:AC100V 蛍光ボール球(消費電力13W)、ビス付属

■ 2号ブラケット・リフレクト
E815ML-B2R
17,100円/セット
サイズ:φ210×215㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.7kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:100W
備考:AC100V 蛍光ボール球(消費電力13W)、ビス付属

■ 2号テサゲ・ゴールド
E815ML-T2
11,000円/セット
サイズ:φ135×200㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.3kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:100W
備考:電球・取付ビス・配線コードは付属していません。

■ デッキライト・リフレクト
E815DL-01R
14,000円/セット
サイズ:φ114×185㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:1.3kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:60W
備考:AC100V 蛍光ボール球(消費電力13W)付属

■ オーバル・ゴールド(100V 20Wランプ付き)
E815ML-E2
19,800円/セット
サイズ:φ114×235㎜
材質:グローブ:透明カッティングガラス
重量:2.8kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:60W
備考:AC100V 25Wミニランプ付属

■ 真鍮セード ブラケット・フランジタイプ専用 黄銅
E815ML-S
3,900円/セット
サイズ:約φ200㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:0.2kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:100W
備考:電球・取付ビス・配線コードは付属していません。
●ゼロフランジには適合しません。

■ セーリングライト
E815ML-SL
39,100円/セット
サイズ:φ300×270㎜
材質:グローブ:透明ガラス
重量:3.6kg
ソケット口金:E26
最大適合電球:100W
備考:上記+電源コード、ステンレスチェーン他付属

●ガラスグローブ内部に結露が生じる場合がありますが、防水であっても内部は真空ではありませんので外気と内気の温度差で結露が生じてしまいます。
●結露を最小限に抑えるためにも施工時にコーキング処理を行ってください。●ゴールドタイプのマリンランプは真鍮製ですので、屋外での使用で色合いが変化していきます。その風合いをお楽しみください。
●デッキライトを上向き取り付けされる際はP457のゼロデッキ・ゴールド、ゼロデッキ・シルバーをお使いください。

Multi Led's
マルチレッズ

取寄品 運賃込 電気工事 LT約1週間 JPN

長寿命、電球交換不要のLEDが、エントランスをライトアップ。
2重のクリアカバーが光を幻想的に放ちます。ポール灯の登場で、
壁付け以外の場所でも手軽に使えるようになりました。

Cube キューブ

■ 電球色LEDクリスタル
E915IHA02A
18,860円
材質:カバー:透明アクリル/
プリズムアクリル
台座:アルミダイカスト
電球:電球色LED 6個

■ 白色LEDクリスタル
E915IHA01A
18,860円
材質:カバー:透明アクリル/
プリズムアクリル
台座:アルミダイカスト
電球:白色LED 9個

■ 電球色LED乳白色
E915IHA04A
18,860円
材質:カバー:透明アクリル/
乳白アクリル
台座:アルミダイカスト
電球:電球色LED 6個

■ 白色LED乳白色
E915IHA03A
18,860円
材質:カバー:透明アクリル/
乳白アクリル
台座:アルミダイカスト
電球:白色LED 9個

サイズ:W107×H107×D107㎜ | 消費電力:3.30W | 備考:LEDコンバーター内蔵 | 取付:天井・壁面・門柱取り付け可

Round ラウンド

■ 電球色LEDクリスタル
E915IHC03A
32,190円
材質:カバー:透明アクリル/
プリズムアクリル
台座:ステンレス
電球:電球色LED 6個

■ 白色LEDクリスタル
E915IHC01A
32,190円
材質:カバー:透明アクリル/
プリズムアクリル
台座:ステンレス
電球:白色LED 9個

■ 電球色LED乳白色
E915IHC04A
25,530円
材質:カバー:乳白アクリル
台座:ステンレス
電球:電球色LED 6個

■ 白色LED乳白色
E915IHC02A
25,530円
材質:カバー:乳白アクリル
台座:ステンレス
電球:電球色LED 9個

サイズ:φ130×75㎜ | 消費電力:3.30W | 備考:LEDコンバーター内蔵 | 取付:天井・壁面・門柱取り付け可

Cube Pole Light
キューブ ポールライト

腐食に強い高級木材(栗)を使用。

■ ステンレス ハイポール
E915IHD01A
47,430円
サイズ:W107×H707×D107㎜
(全長:1007 埋設部:300)
材質:ステンレスヘアライン仕上げ
重量:3.9kg

■ ステンレス ローポール
E915IHD01B
42,670円
サイズ:W107×H407×D107㎜
(全長:707 埋設部:300)
材質:ステンレスヘアライン仕上げ
重量:2.8kg

■ ブラック ハイポール
E915IHD02A
42,670円
サイズ:W107×H707×D107㎜
(全長:1007 埋設部:300)
材質:ステンレス黒塗装
重量:3.9kg

■ ブラック ローポール
E915IHD02B
37,910円
サイズ:W107×H407×D107㎜
(全長:707 埋設部:300)
材質:ステンレス黒塗装
重量:2.8kg

■ ブラウンウッド ハイポール
E915IHD03A
37,910円
サイズ:W160×H657×D107㎜
全長:1007 埋設部:350
材質:木製(国産 栗)ブラウン塗装
重量:7.2kg
●防腐処理済み
●木は経年変化で変色することがあります。

■ ナチュラルウッド ハイポール
E915IHD04A
37,910円
サイズ:W160×H657×D107㎜
全長:1007 埋設部:350
材質:木製(国産 栗)クリア塗装
重量:7.2kg
●防腐処理済み
●木は経年変化で変色することがあります。

材質:カバー:透明アクリル/プリズムアクリル
台座:アルミダイカスト
電球:電球色LED 6個(2800K相当/LED光束:390Lm)
消費電力:4.0W
備考:LEDコンバーター内蔵

Sign Light
サインライト

取寄品 運賃込 電気工事 LT約5日 JPN

E915IGA01A
20,000円
サイズ:W280×H64×D120㎜
材質:ステンレスヘアライン仕上げ
付属品:E17ソケット LEDランプ

E915IGB01A
17,000円
サイズ:W200×H50×D90㎜
材質:ステンレスヘアライン仕上げ
付属品:E17ソケット LEDランプ

E915IGB02B
20,000円
サイズ:W160×H45×D40㎜
材質:ステンレスヘアライン仕上げ
付属品:LED

●写真は白熱灯です。

E915IGB03A
23,000円
サイズ:W492×H54×D67㎜
材質:ステンレスヘアライン仕上げ
付属品:直管W15ランプ LEDランプ

Porch Light
ポーチライト

取寄品 別途運賃 電気工事 LT約1週間 JPN

■ SE 2308
E915ICE56A **25,000円**
サイズ:W105×H105×D144㎜ 重量:2.5kg
材質:ステンレス(シルバー色塗装)
備考:プレスガラス (透明内面消し)
防雨型 壁付・置型兼用
●ガラス表面の仕上がりは個々に異なります。
●ガラス内部に気泡が入る場合があります。

Light Accessory
ライトアクセサリー

取寄品 別途運賃 電気工事 LT約1週間 JPN

■ ストーンベース
E915IAC01A **15,800円**
サイズ:W150×H390×D150㎜
配線穴:φ30
材質:インド産砂岩 重量:30kg
●照明用台座です。照明は付いておりません。
●自然石を使用していますので、サイズは多少の
ずれを生じる場合があります。
●カット2面 天端簡易磨き

●写真は、実際の商品の色合いや質感と異なる場合がございます。

Solar LED
ソーラーLED

新商品 取寄品 輸入品 LT2～3日 KOR

LED tile 100 LEDタイル100 （全面発光／正方形タイプ／ステンレスケース付）

別途運賃

■ ブルー
E845NFT0404SB

■ グリーン
E845NFT0404SG

■ ホワイト
E845NFT0404SW

■ レッド
E845NFT0404SR

■ オレンジ
E845NFT0404SO

■ イエロー
E845NFT0404SY



発光パネル拡大

24,000円/個　　防水規格 IP68

サイズ:W127×D127×H61㎜
構成:特殊キャパシタ使用　シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
重量:0.78kg
充電時間:晴れ…5時間、曇り…8時間
点灯時間:8時間（満充電時）　点灯照度:150Lux～350Lux※
保証期間3年
※本製品を配置している周囲の明るさが点灯照度になると点灯を始めます。
※本製品を設置する場合は、直射日光が必ず5時間以上あたる場所に設置して下さい。
※点検・交換・取外等メンテナンスができる場所に設置して下さい。
曇りや建物などの日陰では照度が全く違うので年間を通して建物などの日陰にならない場所に設置して下さい。

色	輝度 Nit	照度 Lux
ホワイト	2.23	7.0
ブルー	2.48	7.8
グリーン	2.42	7.6
オレンジ	1.43	4.5
イエロー	1.08	3.4
レッド	2.07	6.5

LED tile 100 LEDタイル100 （全面発光／円筒タイプ／ステンレスケース付）

別途運賃

■ ブルー
E845NFT100SB

■ グリーン
E845NFT100SG

■ ホワイト
E845NFT100SW

■ レッド
E845NFT100SR

■ オレンジ
E845NFT100SO

■ イエロー
E845NFT100SY



発光パネル拡大

24,000円/個　　防水規格 IP68

サイズ:φ121×H61㎜
構成:特殊キャパシタ使用　シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
重量:0.58kg
充電時間:晴れ…5時間、曇り…8時間
点灯時間:8時間（満充電時）　点灯照度:150Lux～350Lux※
保証期間3年
※本製品を配置している周囲の明るさが点灯照度になると点灯を始めます。
※本製品を設置する場合は、直射日光が必ず5時間以上あたる場所に設置して下さい。
※点検・交換・取外等メンテナンスができる場所に設置して下さい。
曇りや建物などの日陰では照度が全く違うので年間を通して建物などの日陰にならない場所に設置して下さい。

色	輝度 Nit	照度 Lux
ホワイト	1.15	3.6
ブルー	1.37	4.3
グリーン	1.31	4.1
オレンジ	0.80	2.5
イエロー	0.64	2.0
レッド	1.05	3.3

LED tile 198 LEDタイル198 （全面発光タイプ／ステンレスケース付）

運賃込

■ ブルー
E845NFT0808SB

■ グリーン
E845NFT0808SG

■ ホワイト
E845NFT0808SW

■ レッド
E845NFT0808SR

■ オレンジ
E845NFT0808SO



■ イエロー
E845NFT0808SY



発光パネル拡大

50,000円/個　　防水規格 IP68

サイズ:W229×H229×D66㎜
構成:特殊キャパシタ使用　シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度チップLED4個使用（日亜製）
重量:2.5kg
点灯時間:8時間（満充電時）
点灯照度:150Lux～350Lux※
充電時間:晴れ…3時間、曇り…8時間
保証期間3年
※本製品を配置している周囲の明るさが点灯照度になると点灯を始めます。
※本製品を設置する場合は、直射日光が必ず5時間以上あたる場所に設置して下さい。
※点検・交換・取外等メンテナンスができる場所に設置して下さい。
曇りや建物などの日陰では照度が全く違うので年間を通して建物などの日陰にならない場所に設置して下さい。

色	輝度 Nit	照度 Lux
ホワイト	12.2	38.3
ブルー	4.6	14.6
グリーン	13.1	41.1
オレンジ	4.8	15.1
イエロー	7.1	22.3
レッド	4.2	13.3

LED cylinder 50 LEDシリンダー50（ステンレスケース付）

別途運賃

■ ブルー
E845GF-□B

■ グリーン
E845GF-□G

■ ホワイト
E845GF-□W

■ レッド
E845GF-□R

■ イエロー
E845GF-□Y

■ 点灯タイプ　：O
■ 早点滅タイプ：N
■ 遅点滅タイプ：S

8,000円/個　　防水規格 IP68

サイズ:φ65×H37㎜
構成:特殊キャパシタ使用　シングルクリスタルソーラーパネル
高輝度LED1個使用 φ3
重量:0.118kg
点灯時間:（点灯）10時間・（点滅）8時間
点灯照度:150Lux～350Lux※
充電時間:晴れ…5時間、曇り…8時間
保証期間3年
※本製品を配置している周囲の明るさが点灯照度になると点灯を始めます。
□には点灯、早点滅、遅点滅の3つのタイプが入ります。
※本製品を設置する場合は、直射日光が必ず5時間以上あたる場所に設置して下さい。
※点検・交換・取外等メンテナンスができる場所に設置して下さい。曇りや建物などの日陰では照度が全く違うので年間を通して建物などの日陰にならない場所に設置して下さい。

色	輝度 Nit			照度 Lux		
	点灯	早点滅	遅点滅	点灯	早点滅	遅点滅
ホワイト	16.40	5.3	20.3	51.60	16.70	63.80
ブルー	26.50	6.5	26.3	83.15	20.45	82.45
グリーン	26.40	6.3	28.2	82.90	19.90	88.45
イエロー	15.30	11.7	11.1	48.05	36.65	34.85
レッド	15.50	6.3	28.3	48.60	19.75	88.85